


Sylvania

TYPE 5U4G

REDRESSEUR BIPLAQUE

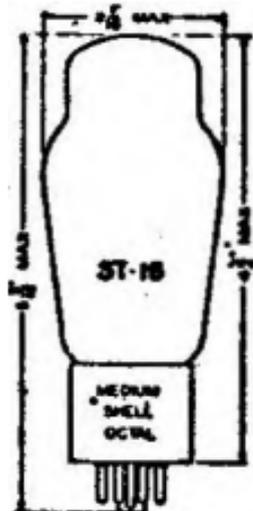

CARACTERISTIQUES

Tension filament CC.	5,0 volts
Courant filament	3,0 ampères
Ampoule	ST-16
Culot — Moyen octal 5 broches	5-T
Position de montage	Verticale

⋮ : toutes les autres caractéristiques, conditions de fonctionnement

⋮ : et applications se référer au type 5Z3,

⋮ : courbe de redressement, voir fin de volume.