


SWW 1156-31

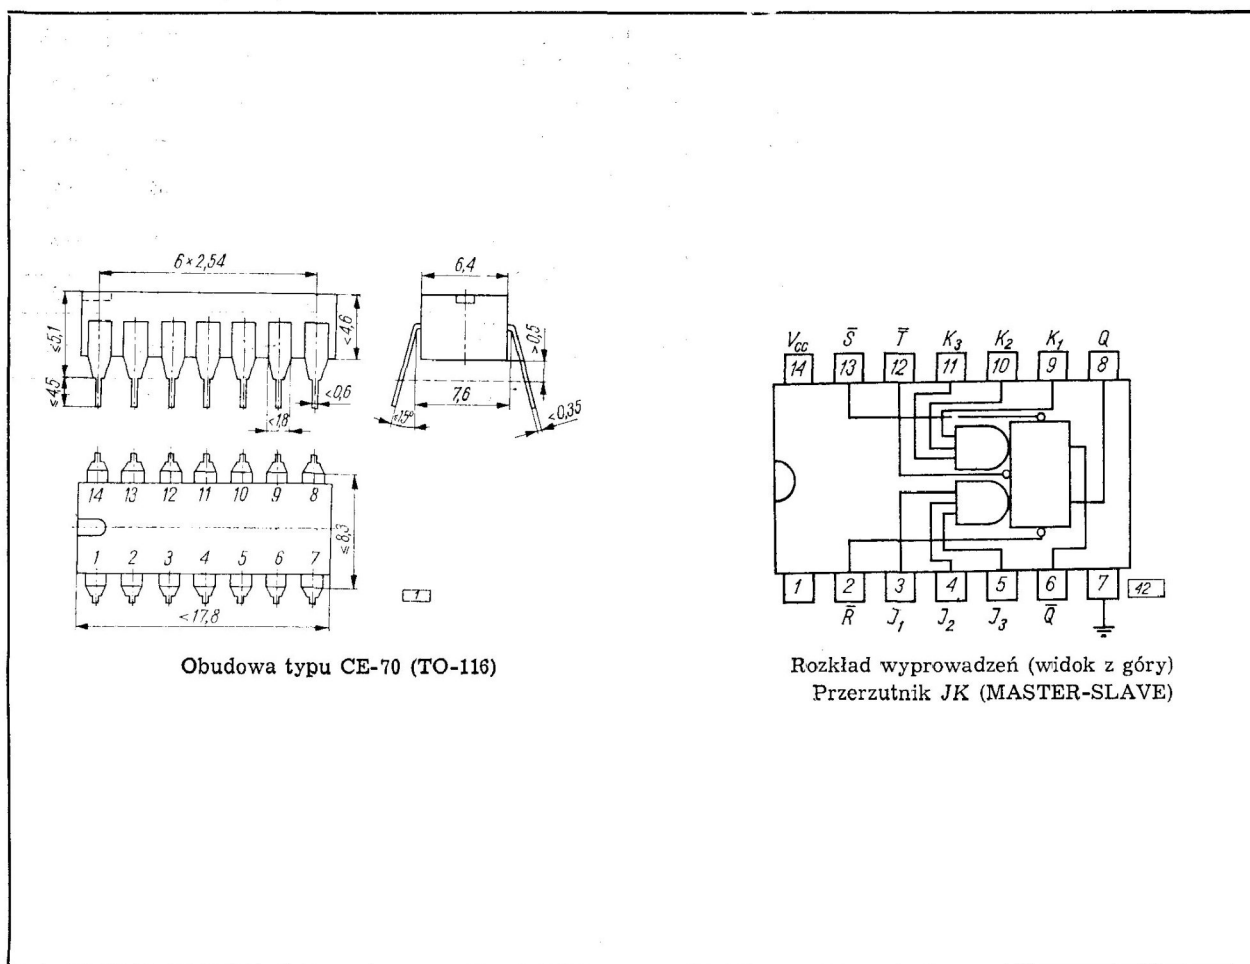

Obudowa typu CE-70 (TO-116)

Rozkład wyprowadzeń (widok z góry)
Przerzutnik JK (MASTER-SLAVE)

DANE TECHNICZNE

Parametry podstawowe

Obciążalność każdego wyjścia	N	10
Obciążenie wnoszone przez wejścia J_1, J_2, J_3		1
K_1, K_2, K_3		2
$\bar{T}, \bar{R}, \bar{S}$		1
Liczba przerzutników w elemencie		1
Szerokość impulsu t_w dla wejść $\bar{T}$		20 ns
$\bar{R}, \bar{S}$		25 ns

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Napięcie zasilania	$U_{CC \max}$	7,0 V
Napięcie wejściowe	$U_{I \max}$	5,5 V
Zakres temperatury pracy	t_{amb}	0...+70°C
UCY7472N		-40...+85°C
UCA6472N		-55...+125°C
Zakres temperatury przechowywania	t_{wtg}	-55...+125°C


Parametry statyczne przy $U_{CC} = 4,75 \dots 5,25$ V (w zakresie dopuszczalnych temperatur)

Ozna- czenie	Parametr	Układ pomia- rowy	Warunki pomiarowe	Wartość		Jed- nostka
				min.	maks.	
U_{IH}	Napięcie wejściowe w stanie „1”	137 138	—	2	—	V
U_{IL}	Napięcie wejściowe w stanie „0”	137 138	—	—	0,8	V
U_{OH}	Napięcie wyjściowe w stanie „1”	137	$U_{CC} = 4,75$ V, $I_0 = -0,4$ mA,	2,4	—	V
U_{OL}	Napięcie wyjściowe w stanie „0”	138	$U_{CC} = 4,75$ V, $I_0 = 16$ mA	—	0,4	V
I_{IL}	Prąd wejściowy w stanie „0”	$J_1 \cdot J_2 \cdot J_3$ $K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$	$U_{CC} = 5,25$ V, $U_I = 0,4$ V	—	-1,6	mA
		R, S, T			-3,2	mA
I_{IH}	Prąd wejściowy w stanie „1”	$J_1 \cdot J_2 \cdot J_3$ $K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$	$U_{CC} = 5,25$ V, $U_I = 2,4$ V	—	40	μ A
		$\bar{R}, \bar{S}, \bar{T}$			80	μ A
		$J_1 \cdot J_2 \cdot J_3$ $K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$	$U_{CC} = 5,25$ V, $U_I = 5,5$ V	—	1	mA
		$\bar{R}, \bar{S}, \bar{T}$			1	mA
I_{OS}	Prąd wyjściowy zwarciov	140	$U_{CC} = 5,25$ V, $U_I = 0$ V	-18	-57	mA
I_{CC}	Prąd zasilania	141	$U_{CC} = 5,25$ V	—	20	mA

Parametry dynamiczne przy $U_{CC} = 5$ V, $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$, $N = 10$

Ozna- czenie	Parametr	Układ pomia- rowy	Warunki pomiaru	Wartość			Jed- nostka
				min.	typ.	maks.	
f_0	Częstotliwość przełączania maksymalna	142	—	15	20	—	MHz
t_{PLH}	Czas propagacji sygnału do stanu „1” na wyjściu od wejścia $\bar{R}$ lub $\bar{S}$	143	$R_L = 400 \Omega$, $C_L = 15$ pF	—	16	25	ns
t_{PHL}	Czas propagacji sygnału do stanu „0” na wyjściu od wejścia $\bar{R}$ lub $\bar{S}$	143		—	25	40	ns
t_{PLH}	Czas propagacji sygnału do stanu „1” na wyjściu od wejścia $\bar{T}$	142		10	16	25	ns
t_{PHL}	Czas propagacji sygnału do stanu „0” na wyjściu od wejścia $\bar{T}$	142		10	25	40	ns

Funkcje UCY7472N
UCA6482N

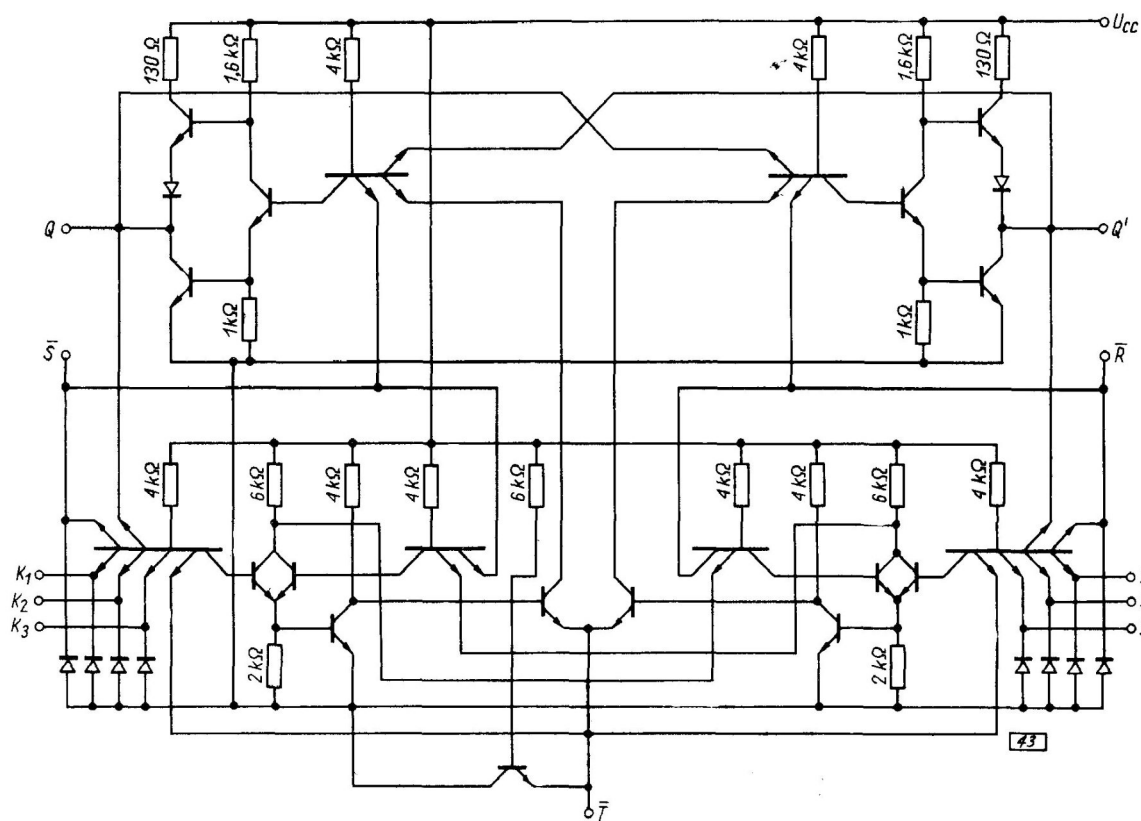


Schemat ideowy

t_n		t_{n+1}
J	K	Wyjście zmienia stan
L	L	
L	H	L
H	L	H
H	H	przyjmuje stan przypadkowy


$$J = J_1 \cdot J_2 \cdot J_3$$

$$K = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$$

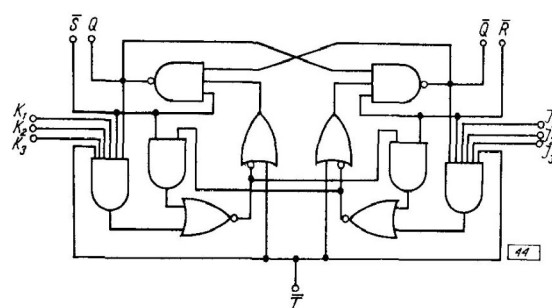


Schemat logiczny


Tabela stanów		
t_n		t_{n+1}
J	K	Q_n
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}_n$



Symbol graficzny

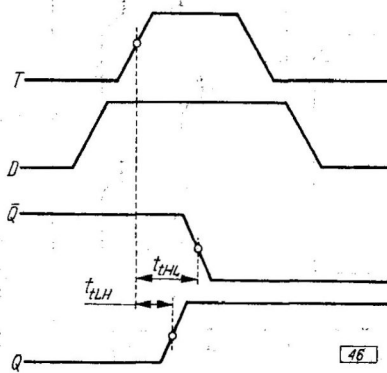

Określenie czasu propagacji

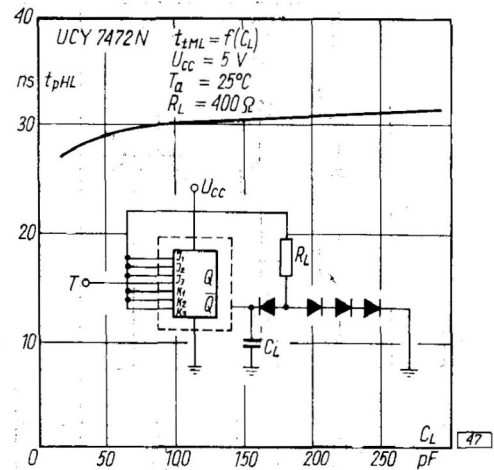Zależność t_{pHL} od pojemności obciążającej

PRODUCENT



NAUKOWO-PRODUKCYJNE
CENTRUM PÓLPRZEWODNIKÓW

DYSTRYBUTOR



BIURO ZBYTU SPRZĘTU
TELERADIOTECHNICZNEGO