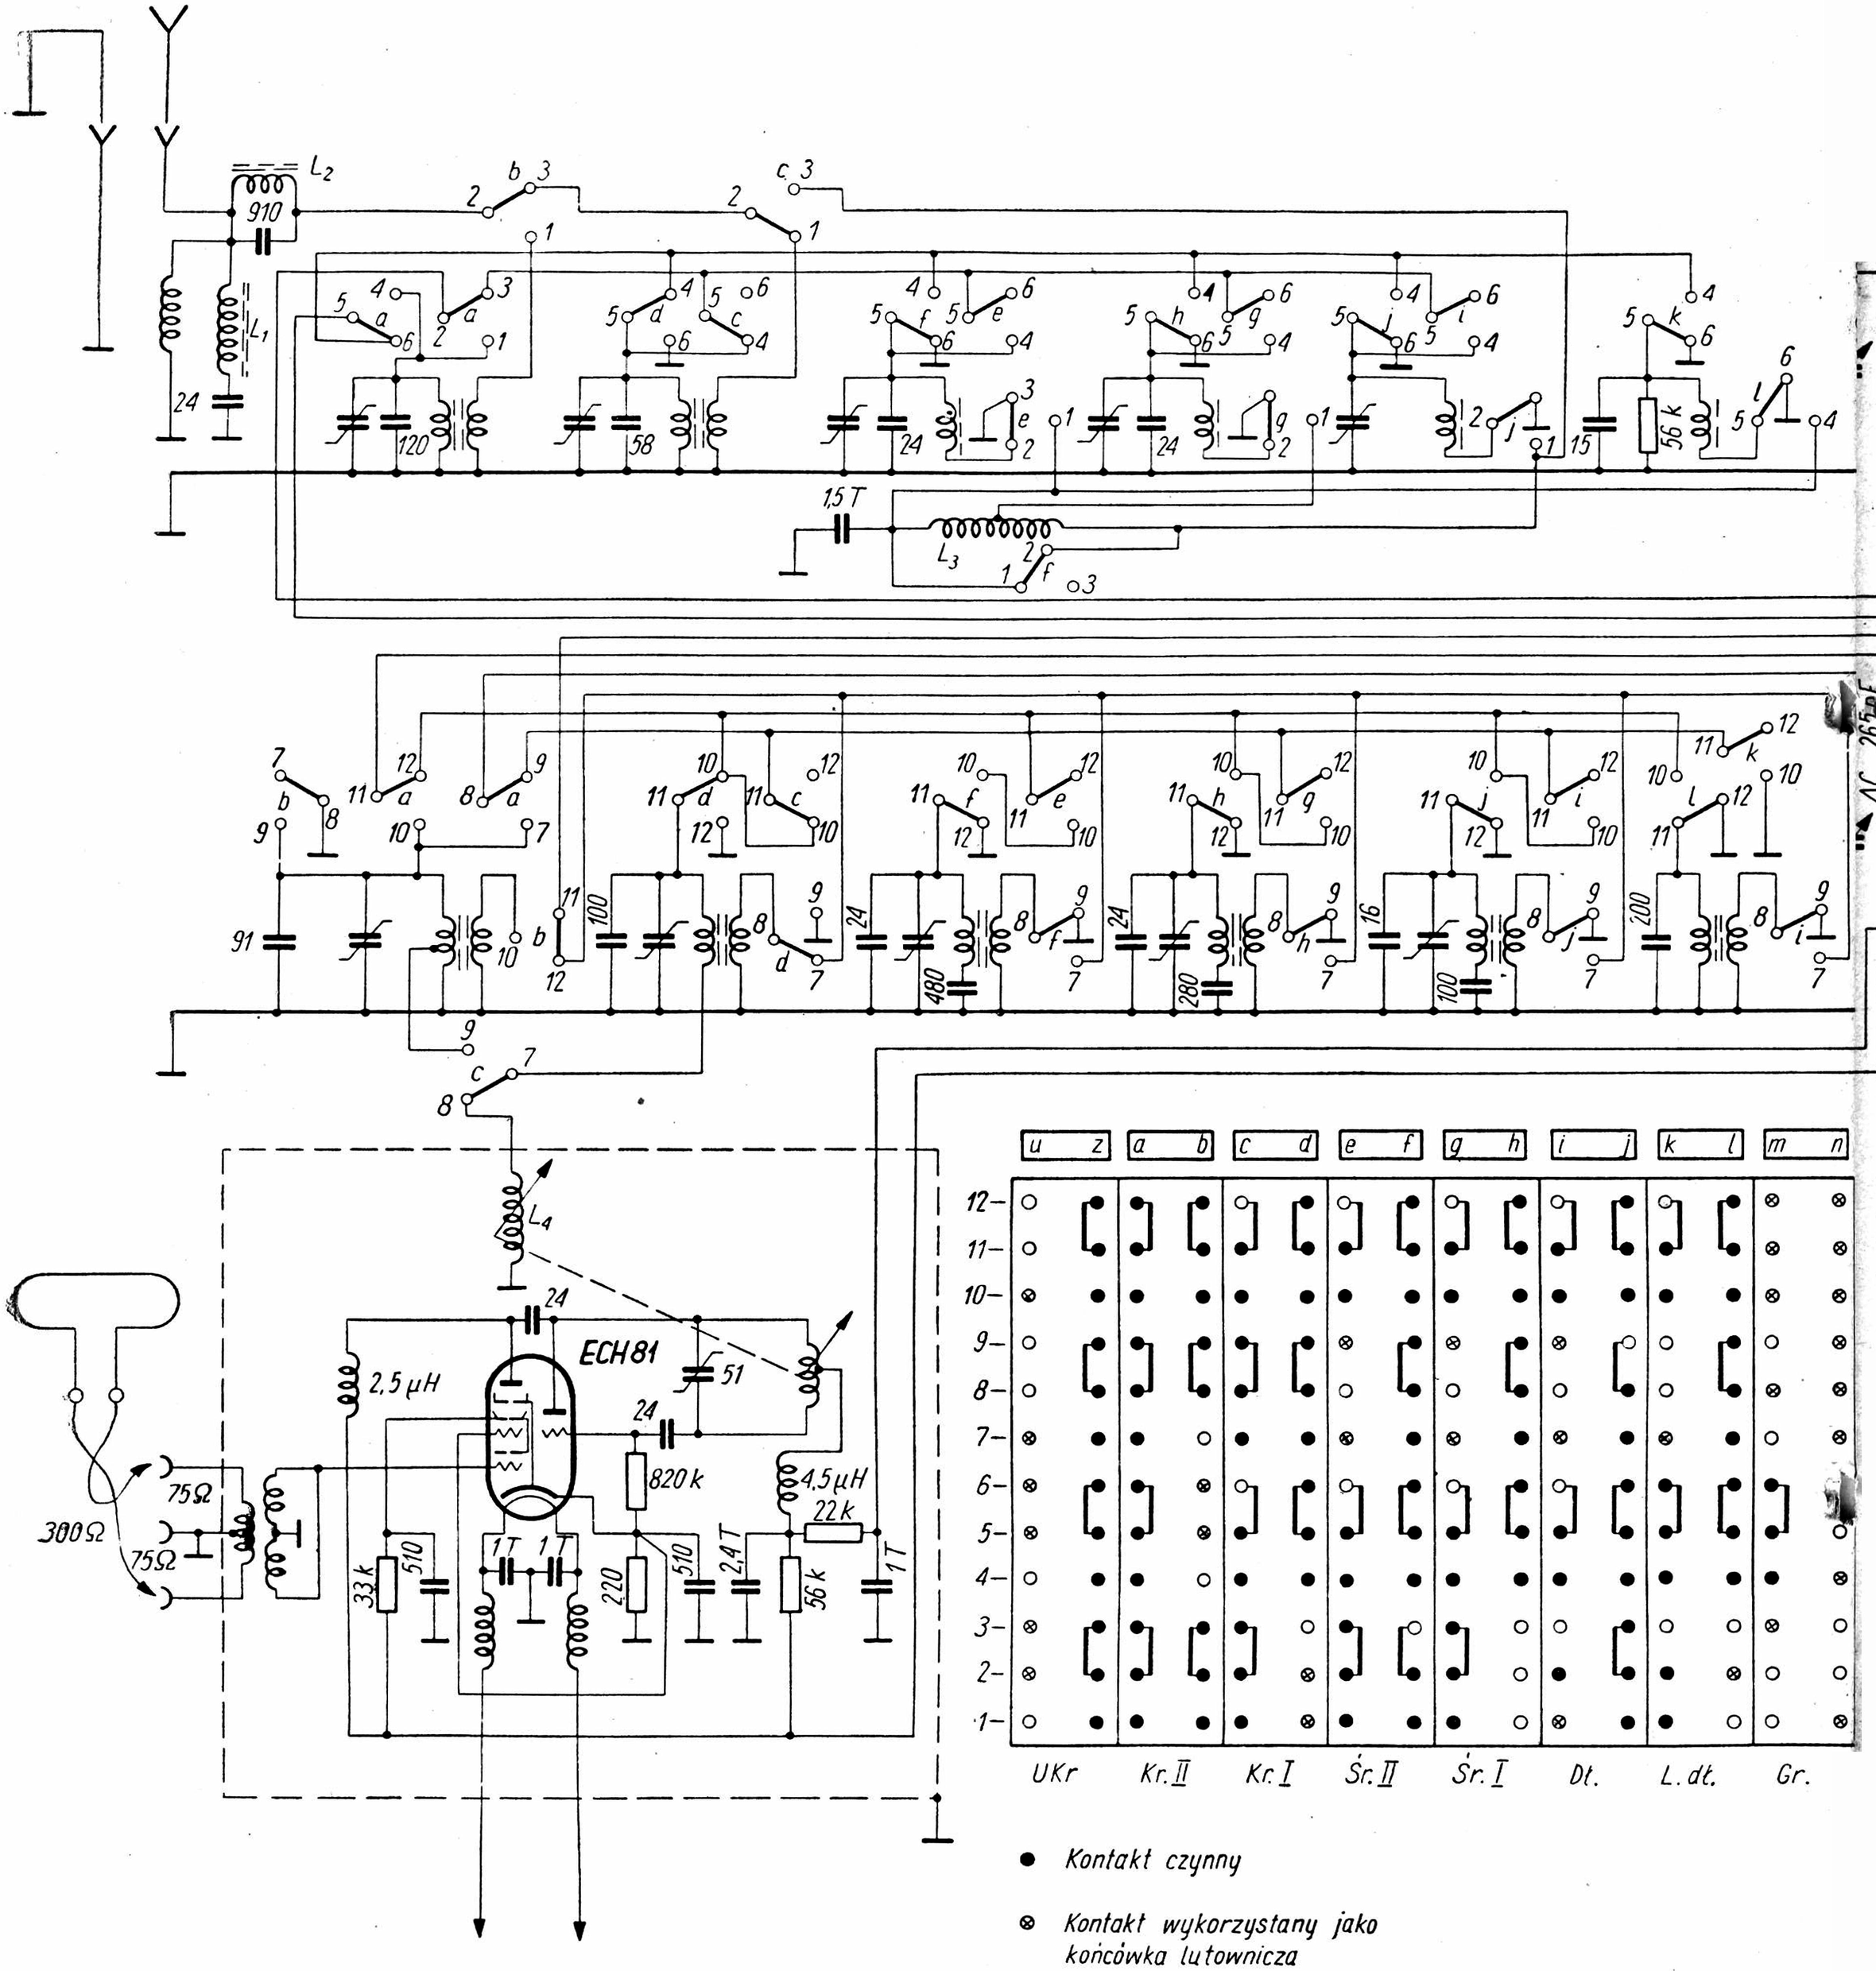

● Kontakt czynny

⊗ Kontakt wykorzystany jako końcówka lutownicza

Rys. 1. Schemat ideoodbi

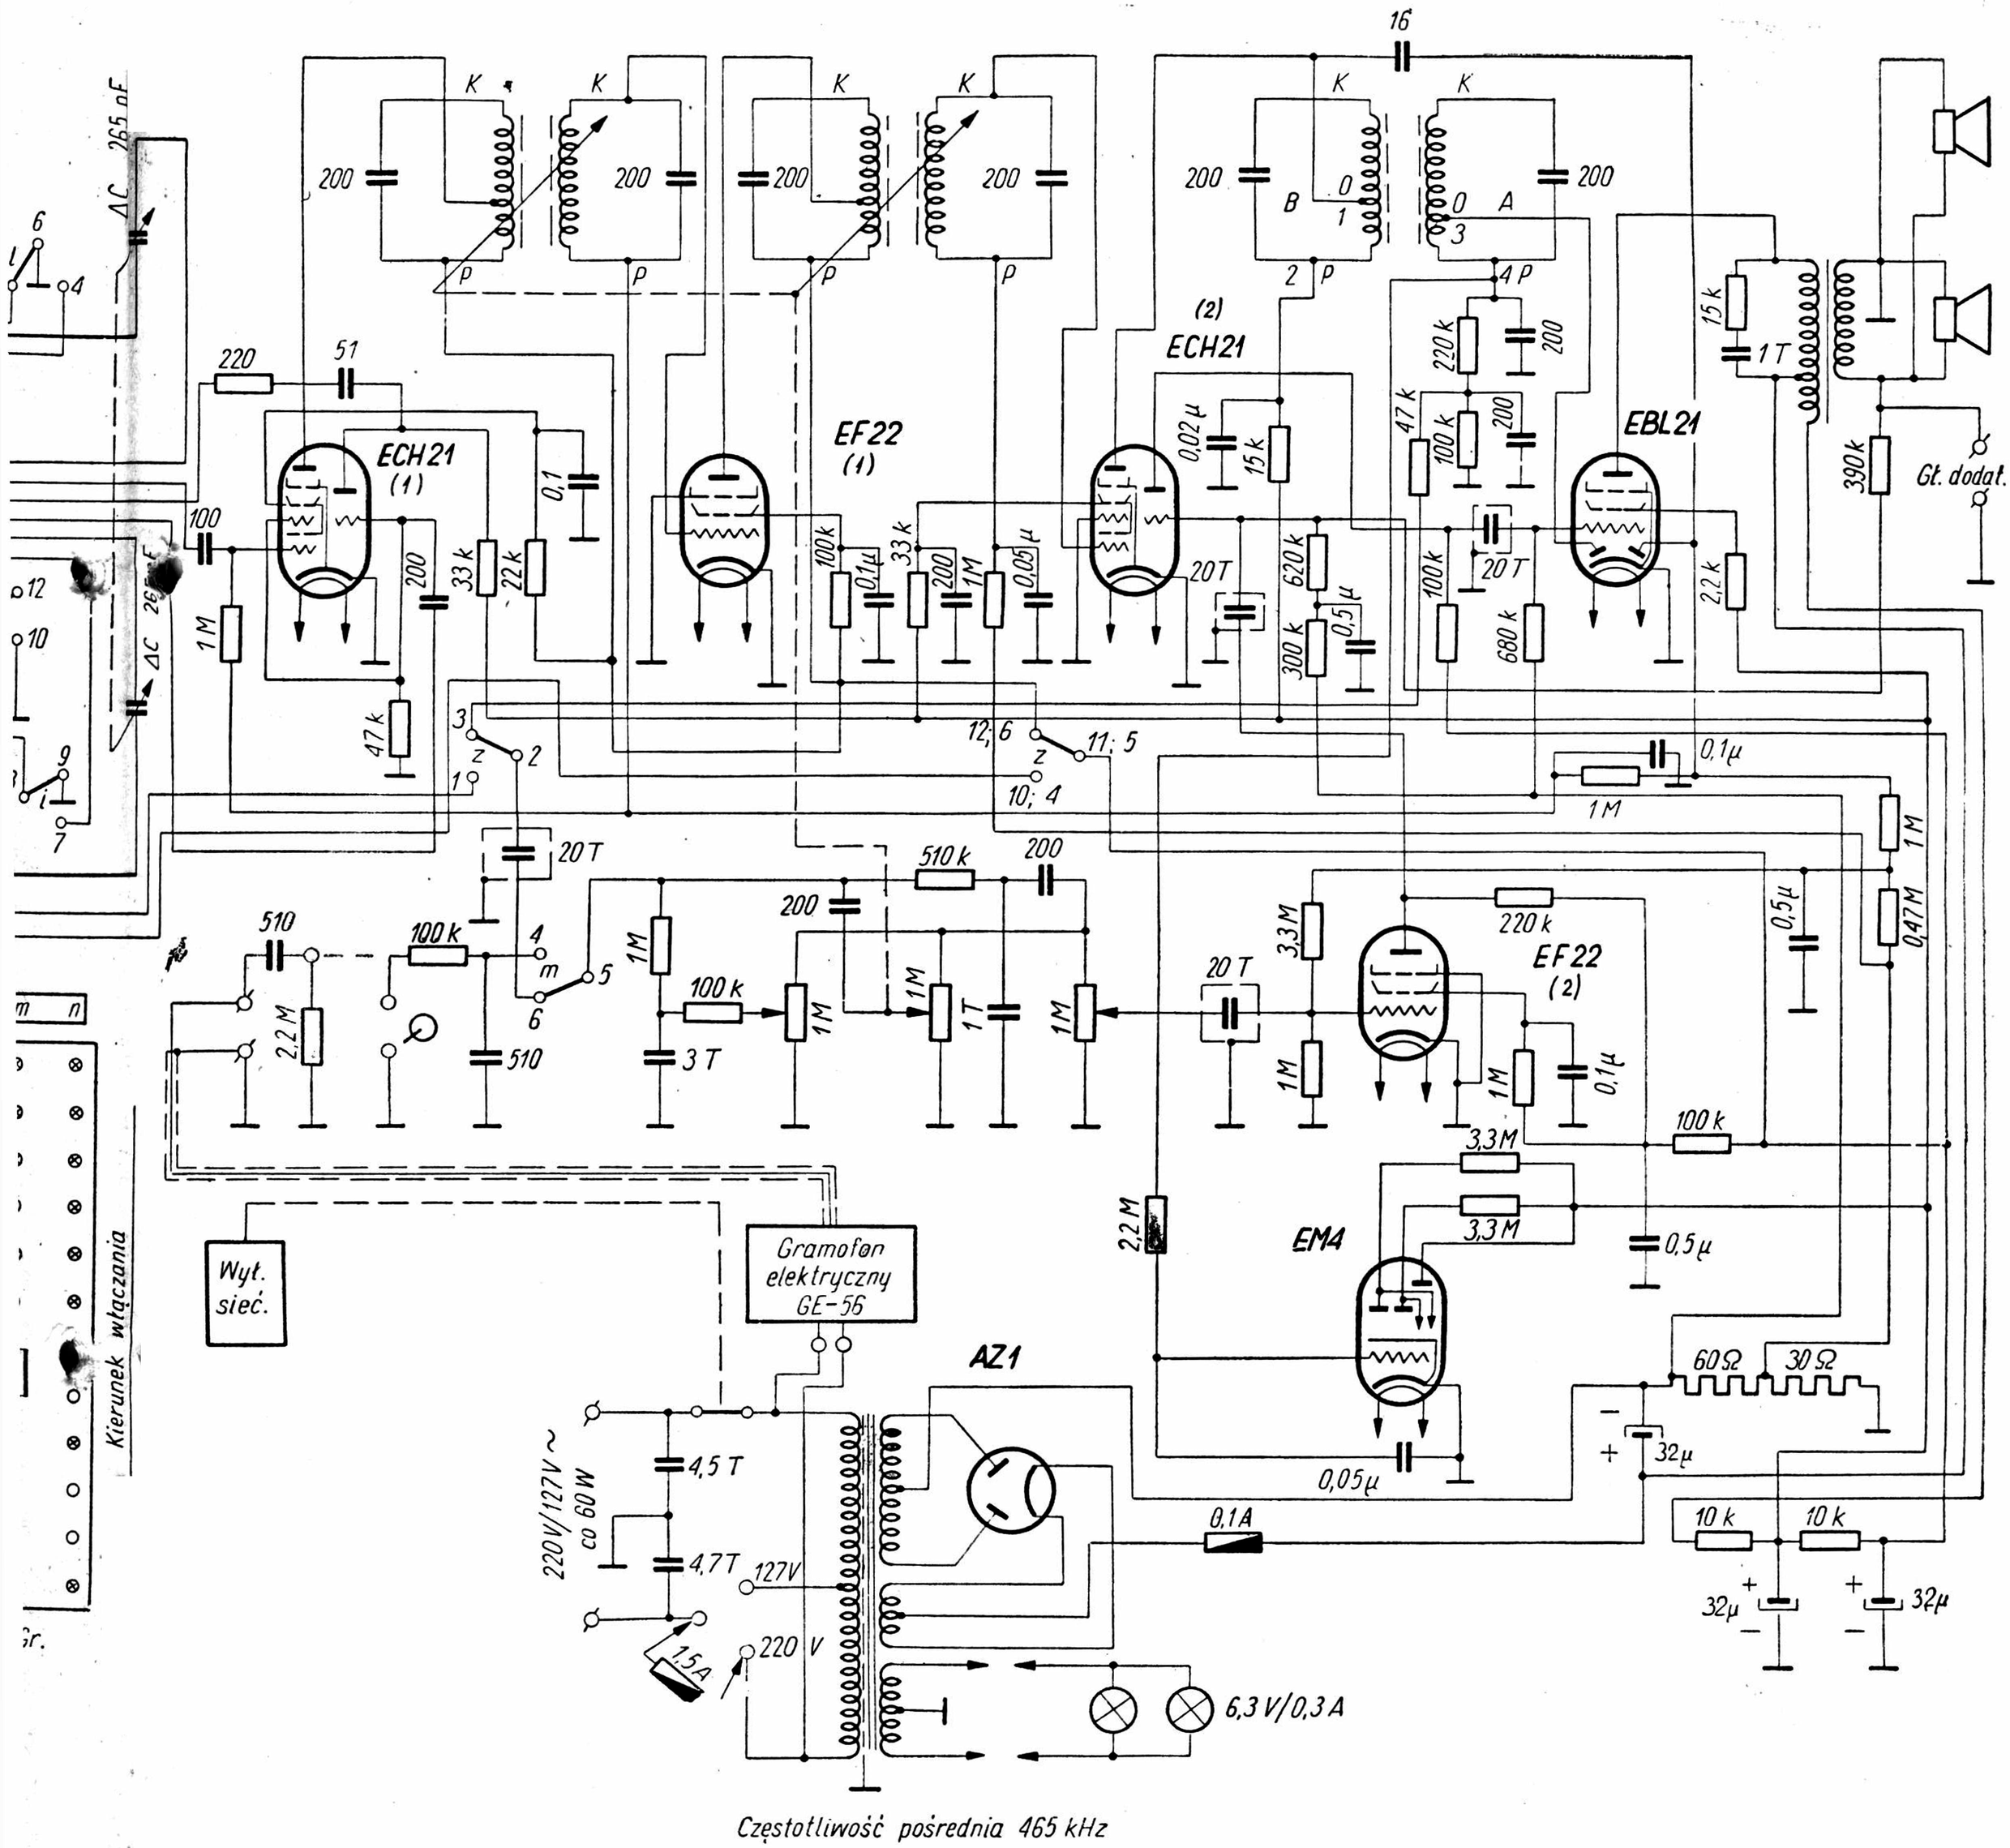

Częstotliwość pośrednia 465 kHz

ideowy odbiornika „Podhale“