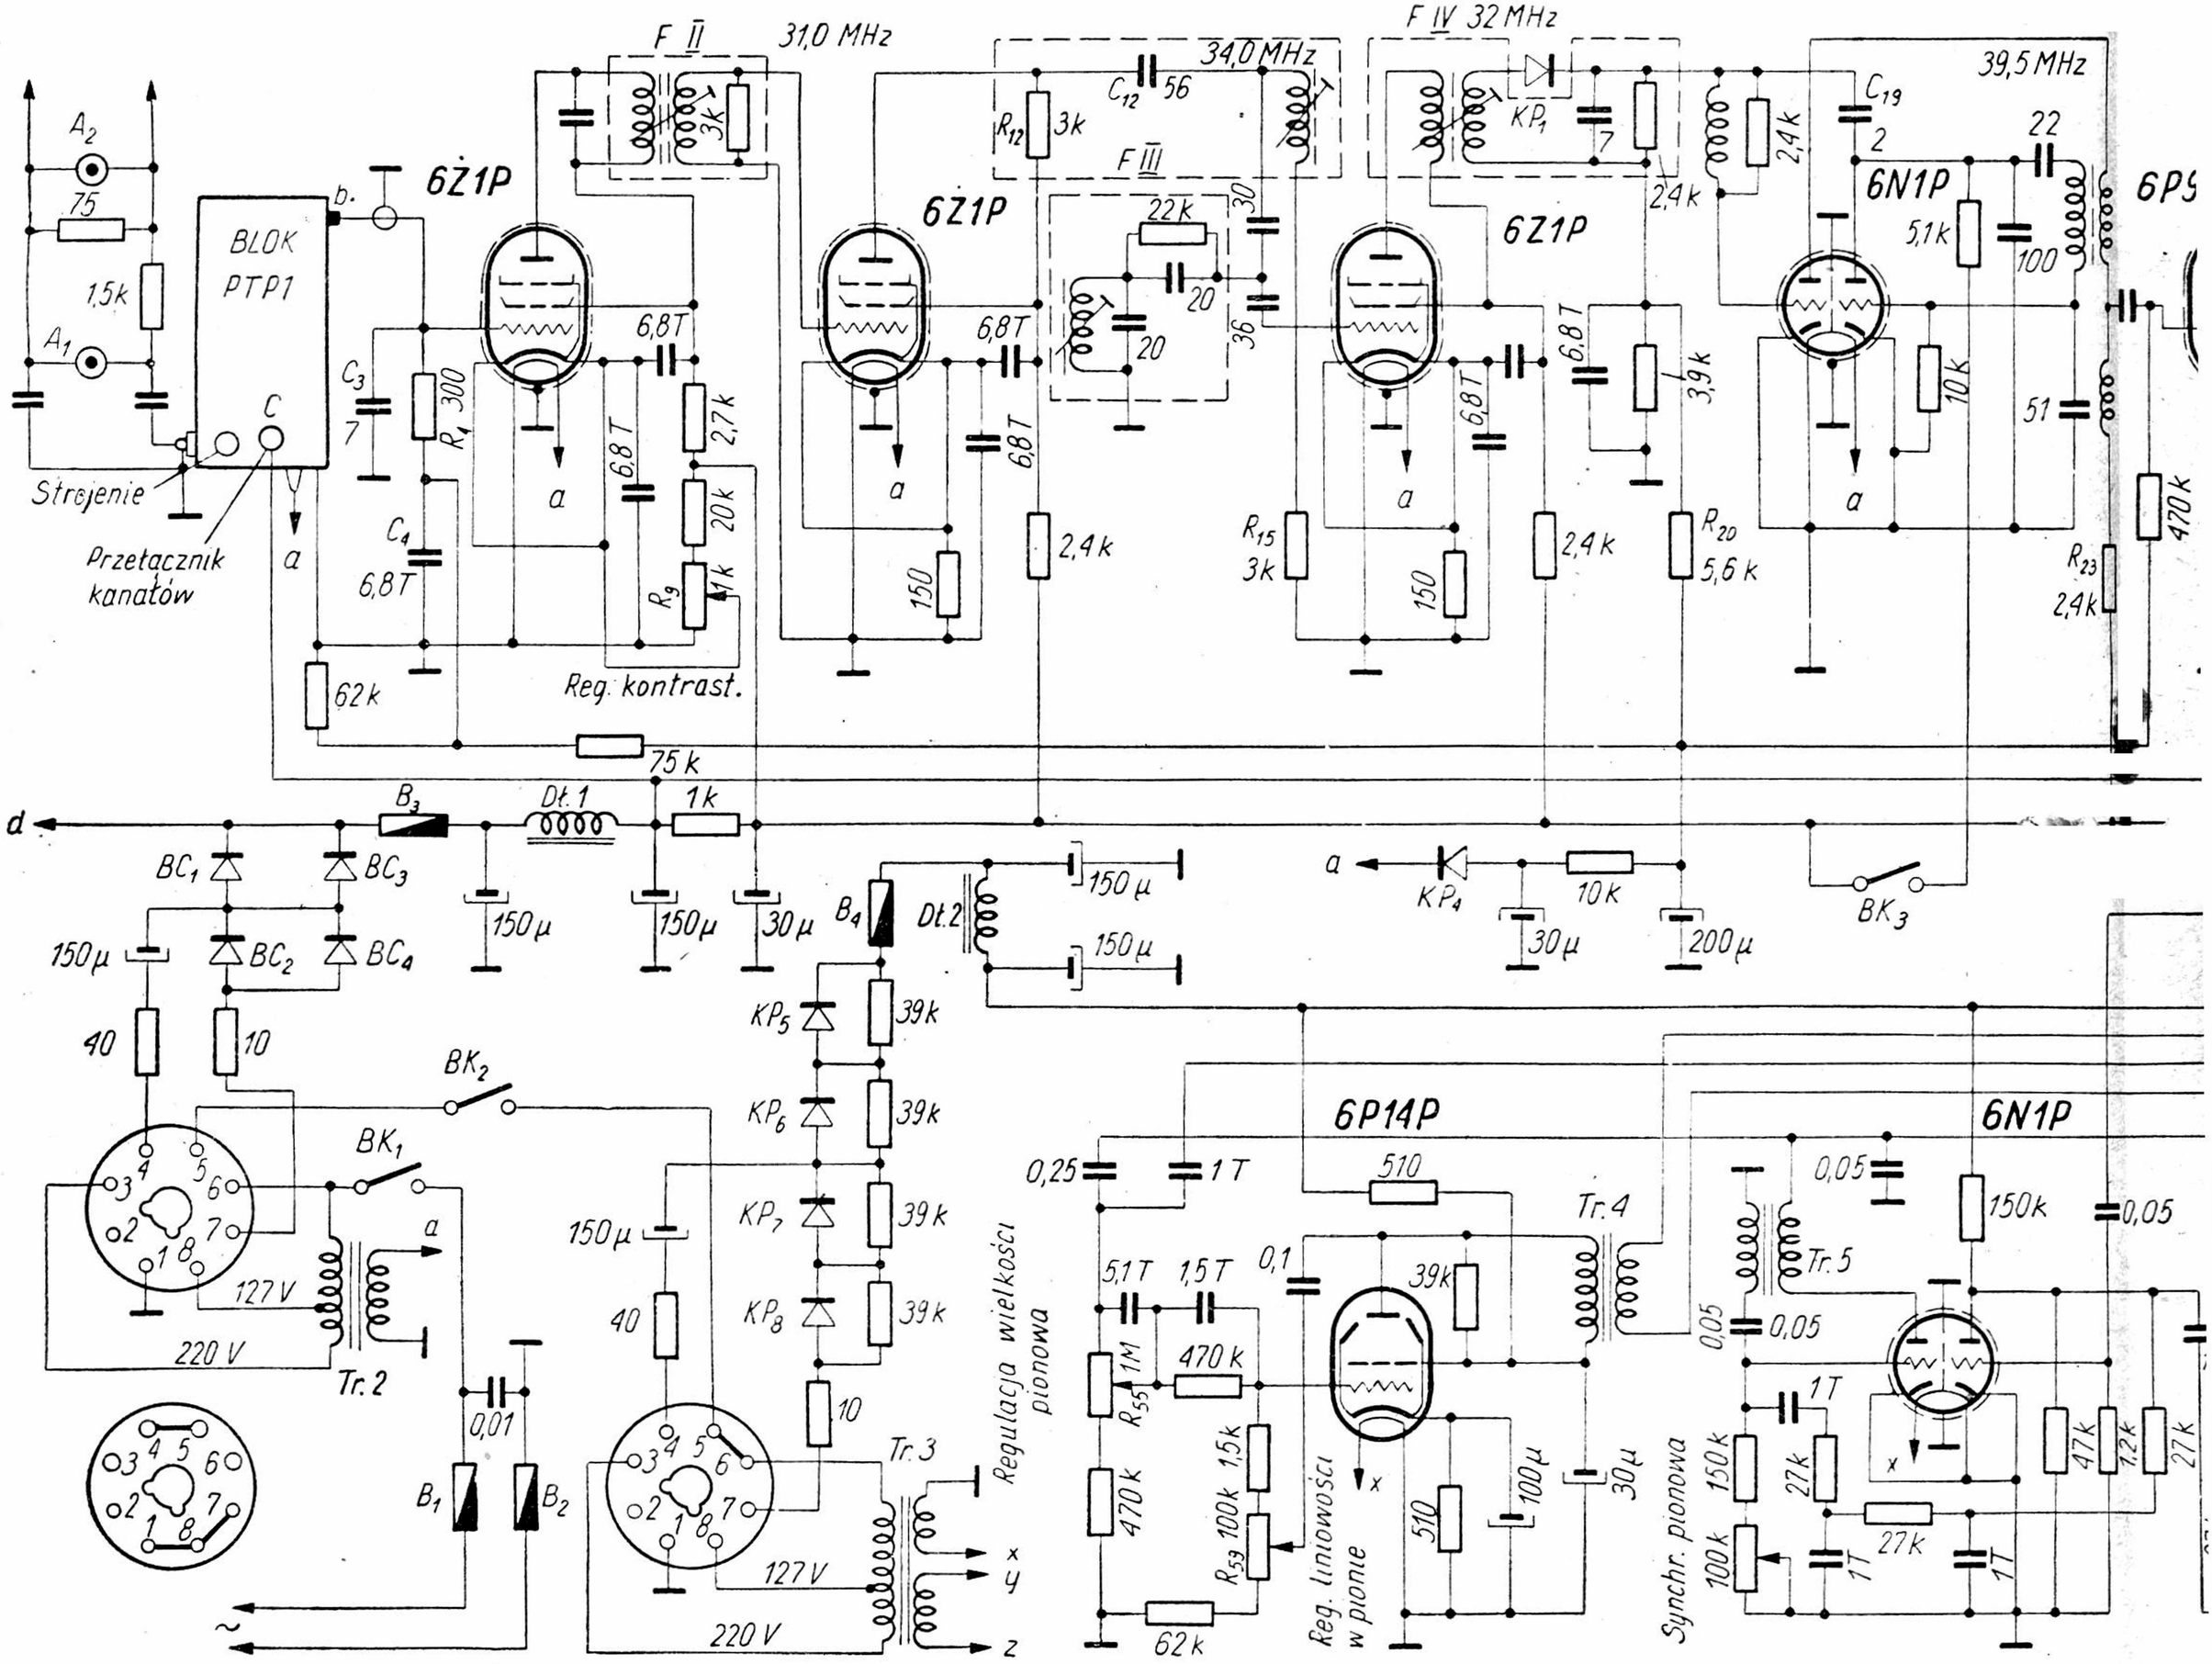

Schemat ideowy odbiornika telewizy

9,5 MHz
22
100
51
R_{23} 2,4k
6P9
470k
C_{24} 5
2,2k
75k
6,5 MHz
C_{25}
L_{11}
33k
0,5M
200k
Reg. jaskr.
0,1
1,3k
1,3k
5,1k
6K4P
6,8T
150
6,8T
2,4k
100k
6Z1P
56
KP_2
KP_3
360
24
25
7,5k
0,01
62k
47k
0,01
12k
110k
0,01
110k
470k
Regulac. siły gł.
6P9
56
22k
100k
0,01
Tr. 1
30µ
100
30µ
12k
1k
30µ
a

Regulacja wielkości poziomej

110k
510
510
Czarny
Żółty
6N1P
1M
62k
0,1
6P13C
0,05
6C10P
1M
470k
1M
0,01
2,7k
39
270
Tr6
27k
1k
390
300
20k
1,5M
Tr. 7
0,05
100
30µ
2,4T
85
Synchron. poziomy
82k
47k
1,2k
27k
C_{66}
180
27k
R_{90}
2,4k
y
x
35ŁK2B
Brązowy
Zielony
Siny
Czerwony
Biały
1C11P

ika telewizyjnego „Rekord“

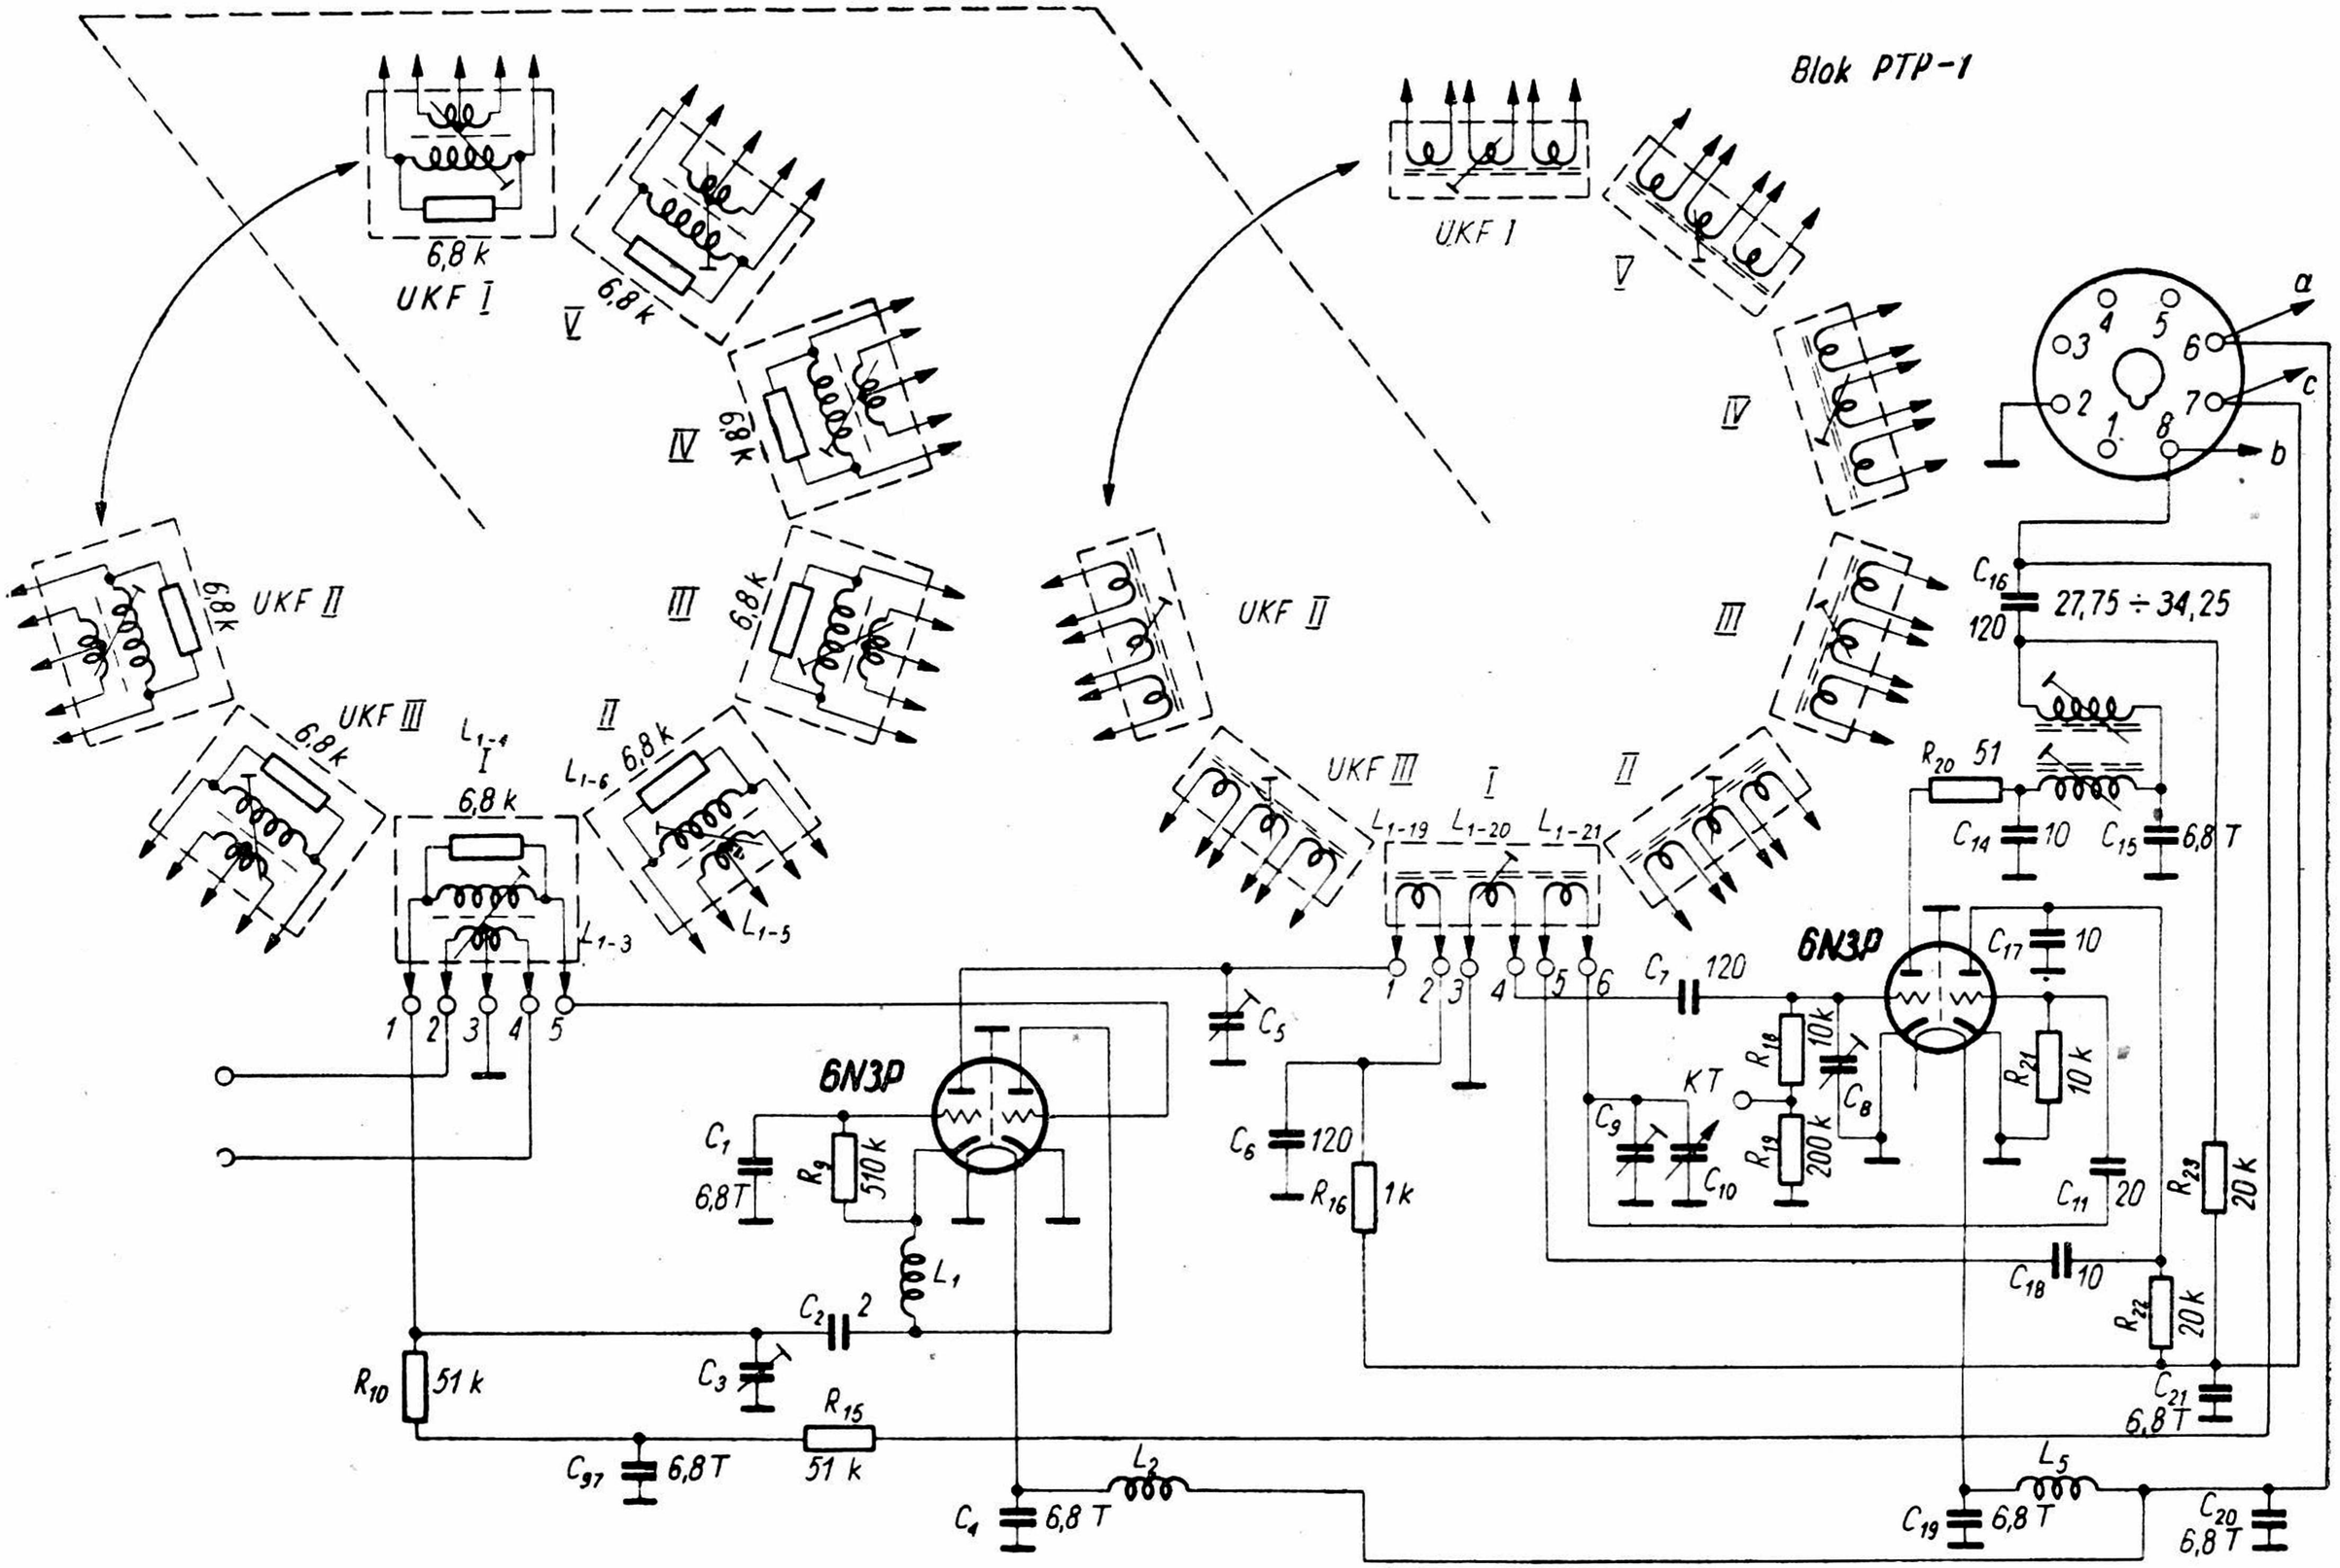

Blok PTP-1
UKF I
UKF II
UKF III
6,8 k
6N3P
KT
27,75 ÷ 34,25