


# Pentoda regulacyjna

# 1F3

Mazda

Wzmacniacz w.cz.

Miniaturowy

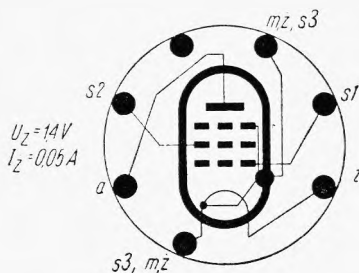

### Wartości robocze

$U_a$	45	67,5	V
$U_{s2}$	45	67,5	V
$U_{s1}$	—	0... —16	V
$I_a$	1,7	3,5	mA
$I_{s2}$	0,7	1,4	mA
$S_a$	0,7	0,9... 0,01	mA/V
$K_{s2/s1}$	—	9,524	V/V
$\varrho_a$	0,35	0,5... 10	MΩ

### Wartości maksymalne

$U_{bmax}$	90	V
$U_{s2max}$	67,5	V
$P_{amax}$	0,35	W
$R_{s1max}$	3	MΩ

### Pojemności

$C_{s1a}$	0,01	pF
-----------	------	----

TYPY PODOBNE

1 T 4, DF 91, DF 191