

Trioda

REN 1814


Wzmacniacz napięcia m.c.z.

5-kołkowy

REN 1814

$$U_z = 20V$$

$$I_z = 180mA$$



Wartości charakterystyczne


U_a	200	V
U_s	-1,5	V
I_a	0,2	mA
K_a	80	V/V
R_k	8	k Ω
R_a	300	k Ω

Wartości graniczne

U_{amax}	250	V
P_{amax}	1,5	W
I_{kmax}	10	mA
R_{smax}	1	M Ω

Pojemności

C_{wej}	7,6	pF
C_{wyj}	5,6	pF
$C_{s/a}$	1,8	pF

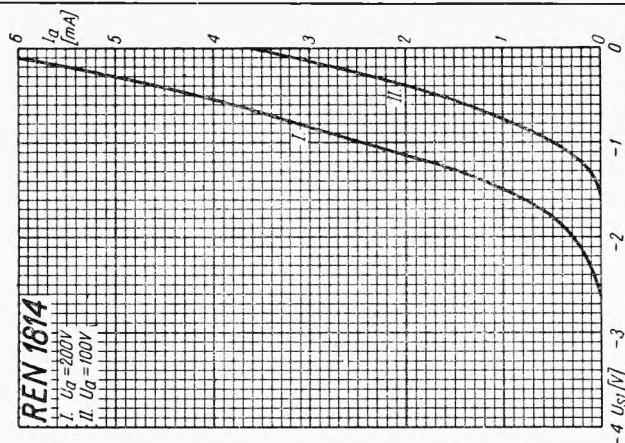

TYPY PODOBNE

A 2040 N, CC 2